


Tíz top tipp

Hogy hogyan maradjon lemezes hőcserélője tipp-topp

- 1** Biztosítsa, hogy az üzemi körülmények (hőmérséklet és tömegáram) megfeleljenek a tervezési specifikációknak.
- 2** Indítás előtt légtelenítse a hőcserélőt, de lassan nyissa és zárja a szelepeket, hogy elkerülje a nyomáslengést és a vízlökést.
- 3** Használjon szűrőket, hogy eltávolítsa az eltömődést okozó szennyezőanyagokat és ezzel megvédje hőcserélőjét.
- 4** Naponta ellenőrizze a hőmérséklet és nyomás adatokban fellépő változásokat és az esetleges külső szivárgási nyomokat.
- 5** Rendszeresen tisztítsa és kenje a szorítócsavarokat.
- 6** Alkalmazzon állapot monitoring technikákat, hogy elkerülje a lemezes hőcserélő átvizsgálásához szükséges felnyitást.
- 7** Alkalmazzon CIP-tisztítási eljárást, hogy elkerülje a hőcserélő tisztításához szükséges felnyitást.

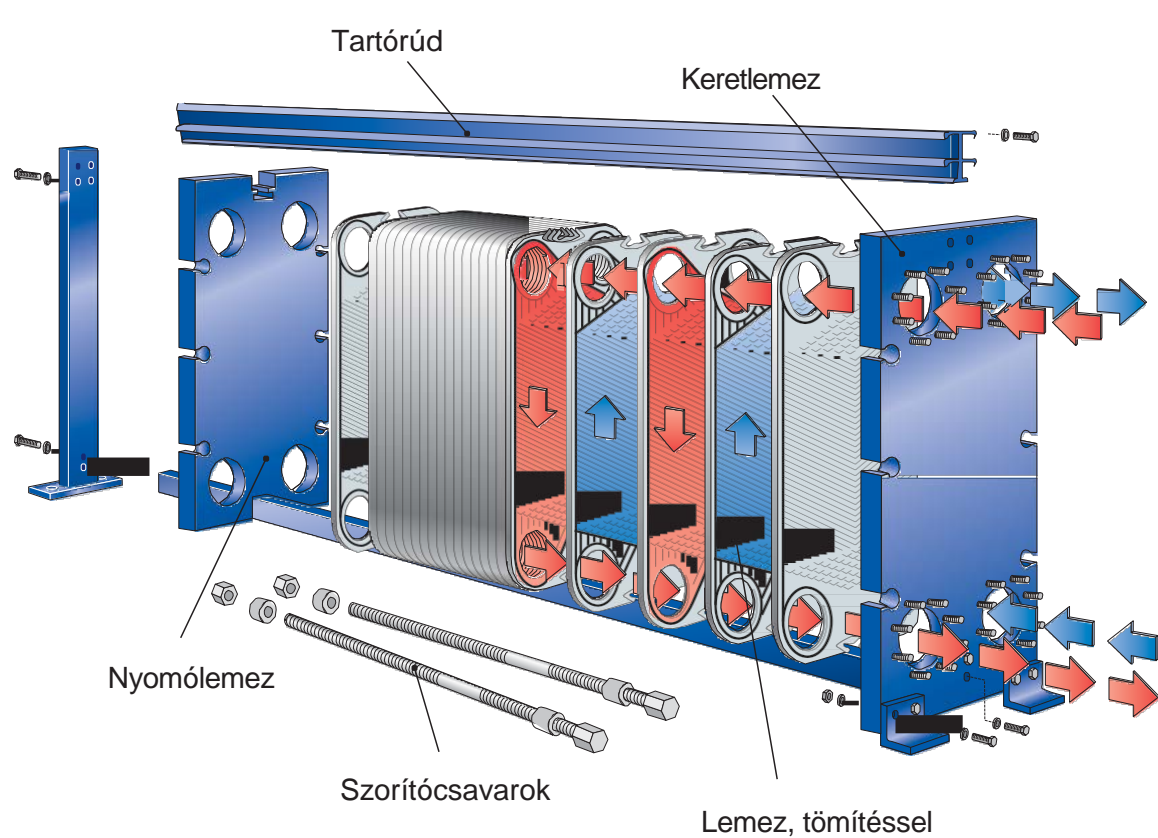

- 8** A készleteti hőcserélőket mindig tartsa tisztán és szárazon. Ha a hőcserélő üzemben kívülre kerül, mossa át tiszta vízzel és eresse le teljesen.
- 9** Védje a hőcserélőket a vízfröccsenéstől, vagy esőtől. Ne tegye ki őket ózonnak és UV-sugárzásnak, amelyek általában elektromos forrásból származnak.
- 10** A garantált teljesítmény, megbízhatóság és élettartam érdekében, kizárólag eredeti alkatrészeket használjon. A tárolási előírásokat figyelembe véve, a legfontosabb alkatrészekből tartson készletet.

Alfa Laval Szerviz
Kiváló teljesítmény

