



Az alacsony térfogatáram vizet és tisztítószeret takarít meg.

Alfa Laval TJ MultiMagnum forgó permetezőfej

Alkalmazás

A Toftejorg MultiMagnum egy forgó mosófej, amely a tisztítófolyadékkal jó lefedettséget és tisztító hatást biztosít tartály tisztításakor. Kiválóan használható a hagyományos statikus mosófejek helyett, mivel kevés tisztítófolyadékot használ fel és alacsony nyomáson üzemel. A Toftejorg MultiMagnum forgó permetezőfejben lévő dupla golyóscsapágyazás bármilyen ipari tisztítási célra alkalmassá teszi a készüléket, beleértve minden olyan tartályt, a méretektől és a tisztítás jellegétől függően, amely 5 m³ és 50 m³ közötti űrtartalmú.

Működési elv

A tisztítófolyadék áramlása megforgatja a Toftejorg MultiMagnum mosófejet, így az ventilátorlapát-szerű örvénylő alakban tisztítja a tartályt. Ez a mosási mód hatékonyan távolítja el a tartály falán maradt terméket, a lépcsőzetesen lefolyó tisztítófolyadék pedig a tartály teljes belső felületét megtisztítja. A MultiMagnum permetezőfejek bármilyen szögben beszerelhetők.



MŰSZAKI ADATOK

Kenőanyag: Önmagát keni a tisztítófolyadékkal

Benedvesítés sugara: max. 3 m


Tisztítás sugara: Max. 2 m

Nyomás


Üzemi nyomás: 1–3 bar

Ajánlott nyomás: 2 bar


Szórási minta



360°



270° felfelé



180° lefelé

Alapkialakítás

A Toftejorg MultiMagnum az anyagelőírásoknak való megfeleléségi nyilatkozattal („Declaration of Conformity”) szállítható.

Tanúsítványok

2.1 anyagminőségi tanúsítvány.

FIZIKAI ADATOK

Anyagok

Bemeneti csatlakozások/golyók: 316 (UNS S31600)

Futógyűrű-alkatrészek: Duplex acél (UNS S31803)

Fej: 316 (UNS S31603)

Normál felületkezelés: Ra 0,8 µm külső/Ra 0,8 µm belső

Normál felületkezelés:

külső rész: Ra 0,8µm

belső: Ra 0,8µm

Hőmérséklet

Max. üzemi hőmérséklet: 95°C

Max. környezeti hőmérséklet: 140°C

Tömeg

Menet: 0,90 kg


Csővön: 2,5 kg

Csatlakozások

- Menet: 1 1/4" Rp (BSP) vagy NPT

- Hegeszthető: 1 1/2" ISO 2037 vagy DN40 DIN11850-R2


Térfogatáram

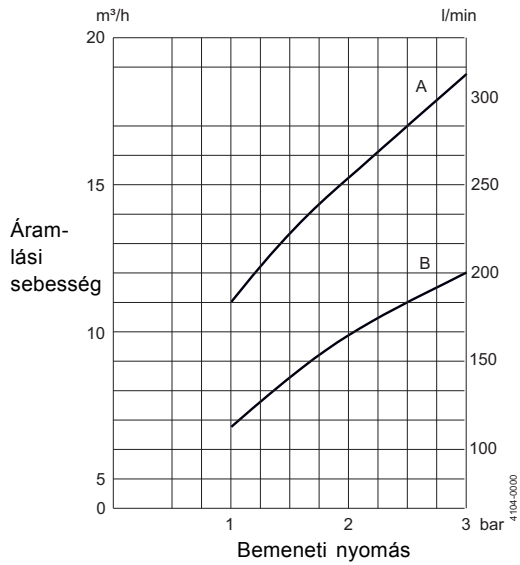

A: 360°
270°
FELFELÉ

B: 180°

Tisztítási sugár

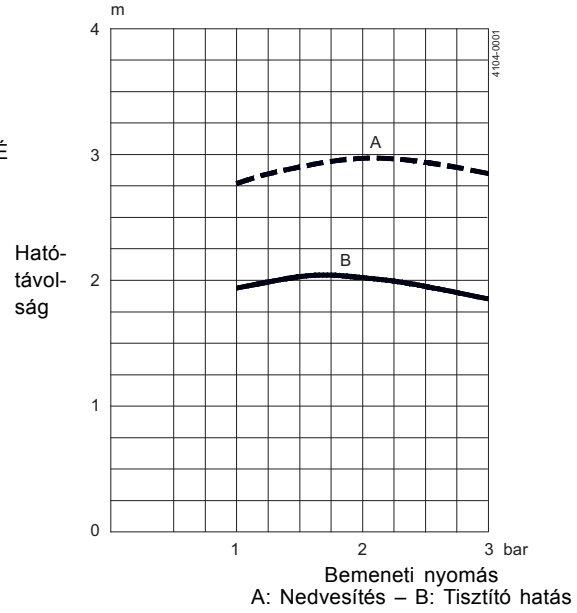


A: 360°
270°
FELFELÉ
180°
Lefelé

B: 360°
270°
FELFELÉ
180°
Lefelé


Méretetek (mm)

Menetes

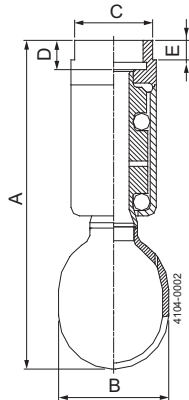

TH
 1 1/4" Rp (BSP)
 1 1/4 hüvelyk NPT

Hegesztető

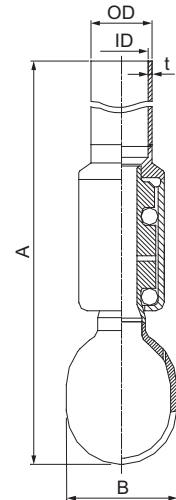

OD x t
Csőre
hegesztett
 ISO: ø38 x 1,6 mm
 DINTar- ø41 x 1,5 mm
 tomány2:

Típus	A	B	C	D	E
Menetes	183	ø65	46	16	15
Hegesztető	1000	ø65			

Bár a jelen dokumentumban szereplő információk helytállóak a kiadás időpontjában, fenntartjuk a jogot az előzetes értesítés nélküli megváltoztatására. Az ALFA LAVAL az Alfa Laval Corporate AB által bejegyzett és tulajdonában lévő védjegy.

ESE00329HU 1507

© Alfa Laval

Az Alfa Laval elérhetősége

Az elérhetőségi adatokat minden ország esetében folyamatosan frissítjük a weboldalunkon.
Kérjük, látogasson el a www.alfalaval.com címre,
ha közvetlenül szeretne hozzájutni a tájékoztatáshoz.