



簡単なタンク洗浄に

LKRK 固定スプレー・ボール

用途


LKRK は固定式のスプレー・ボールで、食品や飲料の業界で貯蔵タンクの洗浄に使用されています。
比較的軽度の洗浄用途に対しては、この固定式スプレー・ボールが有効です。




テクニカルデータ

LKRK のスプレー・パターン


64 mm のスプレー・ボールは、スプレー穴が 2 mm です。
94 mm のスプレー・ボールは、スプレー穴が 2 mm または 3 mm です。
(流量線図を参照してください。)




F 型



T 型



B 型



OD = 外径

ID = 内径

サイズ/タイプおよび設置図は、タンク洗浄機器用のアルファ・ラバル CAS ツールのものが使用できます。

物理データ

材質

基部とスプレーヘッド 316L (UNS S31603)
仕上げ: 光沢

LKRK の接続部

タイプ LKRK 64:

ISO チューブ: 25mm

DIN チューブ: DN25 - パイプ範囲 1 および 2

タイプ LKRK 94:


ISO チューブ: 51mm

DIN チューブ: DN50 - パイプ範囲 1 および 2


寸法 (mm)

サイズ	64 (1")	94 (2")
A	58	77.5
B	17.5	22.5
US チューブ ID	25.7	51.6
ISO チューブ OD/ID/t	28.5/25.5/1.5	54.4/51.4/1.5
DIN チューブ OD/ID/t	32.5/28.5/2	54.4/52.4/1
パイプ範囲 1		
DIN チューブ OD/ID/t	34.2/29.5/2.35	57.4/53.4/2
パイプ範囲 2		
重量、kg	0.2	0.3


流量要求/横向きタンク

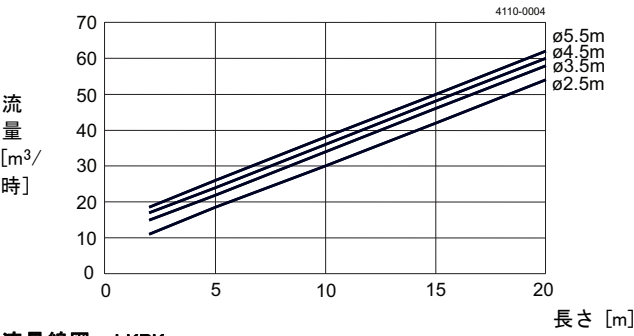

流量要求/縦型タンク

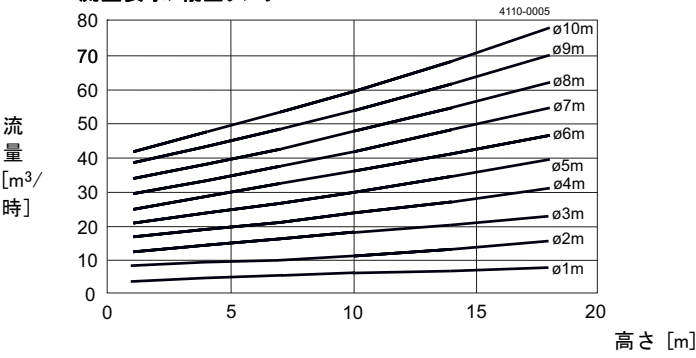


流量線図-LK RK
 ΔP (kPa)

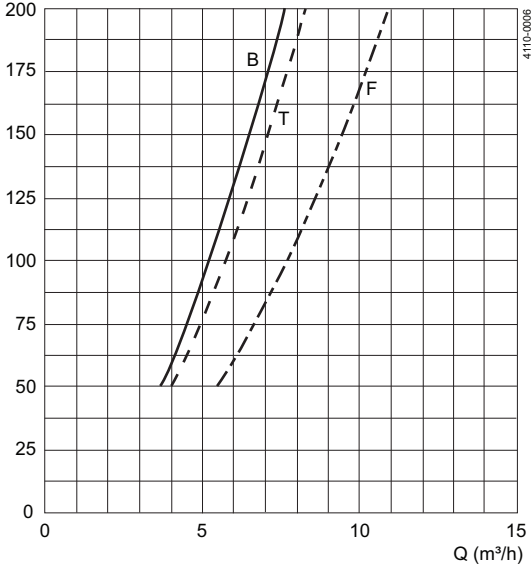


タイプ LK RK 64、2 mm 穴：
穴加工-B 型、T 型、F 型

ΔP (kPa)

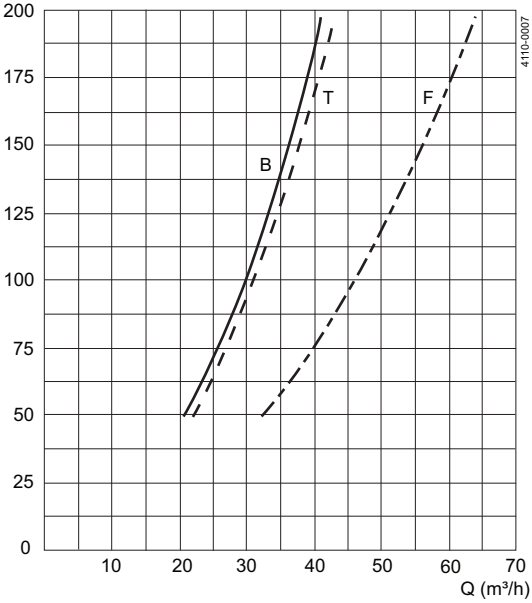

タイプ LK RK 94、3 mm 穴、51 mm (DN50) チューブ：
穴加工-B 型、T 型、F 型

ΔP (kPa)

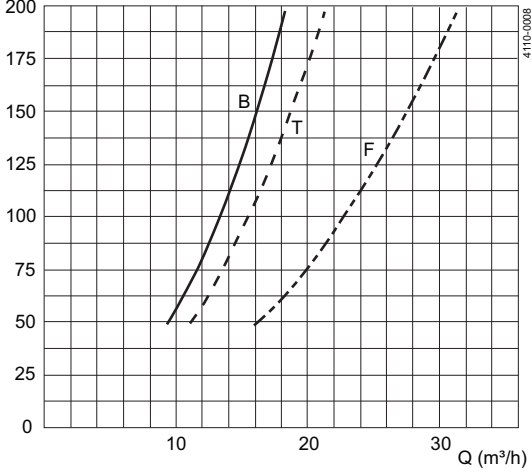

タイプ LK RK 94、2 mm 穴、51 mm (DN50) チューブ：
穴加工-B 型、T 型、F 型

B = 底に穴
T = 上部に穴
F = 完全に穴

ここに記載されている情報は、発行時点で正しいですが、予告なく変更されることがあります。ALFA LAVAL は、Alfa Laval Corporate AB が所有する登録商標です。

ESE00317ja 1305

© Alfa Laval

アルファ・ラバル社の問い合わせ先

すべての国の詳細な連絡先は
当社のウェブサイトで絶えず更新されています。
www.alfalaval.comにアクセスして
直接情報を入手してください。