



Наблюдайте за своим продуктом

Alfa Laval LKS 105 – смотровое стекло резервуара

Область применения

Смотровое стекло типа LKS 105 предназначено для резервуаров хранения без давления и должно устанавливаться выше уровня жидкости. Смотровое стекло вварено в резервуары или контейнера для облегчения инспекции продукта, уровня, обработки, очистки и т.д.

Типовая конструкция

Смотровое стекло состоит из приварного шланга с внутренней резьбой, двух уплотнительных колец, а также стеклянной пластины и стопорной шайбы. Смотровое стекло плотно посажено.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальное давление продукта 100 кПа (1 бар)

Макс. температура: 90 °С.

Специальные исполнения (опции)

- a. Фитинг MiniVision light с кнопкой для LKS (20 или 50 Вт).
- b. Фитинг MiniVision light без кнопки для LKS (50 Вт).
- c. Крепление фланцем с буртом для фитинга MiniVision light без кнопки для LKS размера 105.

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материалы

Шайбы: Нержавеющая сталь AISI 304.

Класс: Боросиликат


Кольцевые уплотнения: паракаучук, клингерит.

Обработка поверхности: Полужеркальное

Размеры

Типоразмер: \varnothing 105 мм.

Масса 1 кг

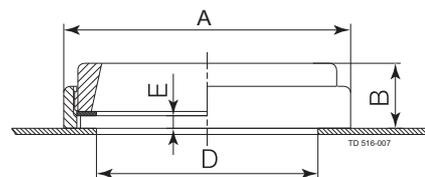

Размер	105 (мм)	105 (дюймы)
A	136	5.35
B	31	1.22
D	105	4.13
E	6.5	0.26

Альфа Лаваль оставляет за собой право изменять технические характеристики без предварительного уведомления. ALFA LAVAL является зарегистрированной торговой маркой, принадлежащей Alfa Laval Corporate AB.

ESE02263RU 1507

© Alfa Laval

Как найти Альфа Лаваль:

Постоянно обновляемую информацию о деятельности компании Альфа Лаваль в мире вы найдете на нашем веб-сайте. Приглашаем вас посетить.

www.alfalaval.com