



사용 제품을 주목하십시오

Alfa Laval LKS 105 탱크 사이트 글래스

용도

사이트 글래스 타입 LKS 105는 저장 탱크보다 낮은 압력에 적합하도록 설계되었으며, 수위보다 높은 위치에 설치해야 합니다. 사이트 글래스는 탱크나 컨테이너에 용접하여 제품, 수위, 가공, 세정 등을 원활하게 검사할 수 있도록 합니다.

기본 설계

사이트 글래스는 나사가 있는 용접 플랜지, 2개의 씰링, 유리 판, 잠금 와셔 등으로 구성됩니다. 사이트 글래스는 아주 단단하게 장착됩니다.



기술 자료

최대 제품 압력:100kPa(1bar).
 최고 온도:90 °C.

선택 사양

- a. LKS(20 또는 50W)용 푸시 버튼이 있는 MiniVision Light Fitting.
- b. LKS(50W)용 푸시 버튼이 있는 MiniVision Light Fitting.
- c. LKS 크기 105용 푸시 버튼이 없는 MiniVision Light Fitting을 위한 칼라 플랜지 고정.


물리적 데이터

재질

와셔: 스테인리스 강 AISI 304.
 유리: Borasilikat
 씰 링: 파라 고무, Klingerite.
 마감: 반광(semi bright)

측정

크기: □ 105mm.
 중량: 1kg.

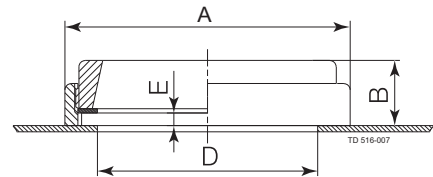

크기	105 (mm)	105 (인치)
A	136	5.35
B	31	1.22
D	105	4.13
E	6.5	0.26

알파라발 연락처는

웹사이트를 통해 지속적으로 업데이트되어 제공됩니다. www.alfalaval.com을 방문하여 직접 정보를 확인하십시오.