



Pidä tuotetta silmällä

LKS 105 Säiliön näkölasi

Käyttökohde

Näkölasi, tyyppi LKS 105, on suunniteltu paineettomille varastosäiliöille, ja se tulee asentaa nesteen pinnan yläpuolelle. Näkölasi hitsataan säiliöihin mahdollistamaan tuotteen, pinnan kokrukeen, käsittely, pesun yms. tarkistaminen.

Vakiorakenne

Näkölasissa on sisäkierteinen hitsauslaippaa, kaksi tiivisysrengasta ja lasilevy sekä varmistuslaatta. Näkölasi on täysin tiivis.



TEKNISET TIEDOT

Tuotteen enimmäispaine: 100 kPa (1 bar).
Suurin lämpötila: 90 °C.

Lisävarusteet

- MiniVision-valaisin painikkeella LKS:lle (20 tai 50 wattia).
- MiniVision-valaisin ilman painiketta LKS:lle (50 wattia).
- Kauluslaippakiinnitys MiniVision-valaisimelle ilman painiketta LKS-koolle 105.


FYYSISET TIEDOT

Materiaalit

Aluslevyt: Ruostumaton teräs AISI 304
Lasi: Borasilikaatti
Tiivisterenkaat: Parakautsu, Klingeritti.
Pintakäsittely: Puolikiiltävä

Mitat

Koko: \varnothing 105 mm.
Paino: 1 kg.

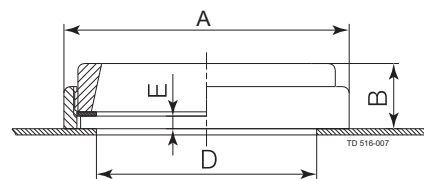

Koko	105 (mm)	105 (tuuma)
A	136	5.35
B	31	1.22
D	105	4.13
E	6.5	0.26

Tiedot vastaavat julkaisuhetken tietoja, oikeudet muutoksiin pidätetään.
ALFA LAVAL on Alfa Laval Corporate AB:n rekisteröimä ja omistama
tuotemerkki.

ESE02263FI 1208

© Alfa Laval

Alfa Lavalin yhteystiedot

Eri maiden ajan tasalla olevat yhteystiedot
ovat yhtiön verkkosivuilla.

Tiedot on julkaistu osoitteessa www.alfalaval.com.