



Kun vaaditaan laadukas kulkuaukko

Alfa Laval Huoltoluukku - Ovaali kansi, LKD 535 x 435

Käyttökohde

Alfa Lavalin ovaaleja huoltoluukkuja LKD 535 x 435 käytetään erityisesti meijeriteollisuuden säiliöissä. Tärkeimmät ominaisuudet ovat optioita oikea- tai vasenkätiselle saranoinnille

Toimintaperiaate

Avaa kansi vapauttamalla kahva. Tarkastusta varten kannan voi sen jälkeen kääntää säiliön sisään. Jos on tarpeen mennä fyysisesti säiliön sisään, kannen voi irrottaa kaksoissaranasta tai vetää ulos säiliöstä mallista riippuen. Tiiviste on hygieenisesti sijoitettu, eikä säiliön yli- tai alipaine vaikuta siihen.




TEKNISET TIEDOT

Paine

Korkein staattinen paine: 2,5 bar (250 kPa)
 Korkein positiivinen käyttöpaine: 0 bar (0 kPa)
 Korkein negatiivinen käyttöpaine: 0,5 bar (50 kPa)
 Koepaine: 3,75 bar (375 kPa)

Mitat (mm)

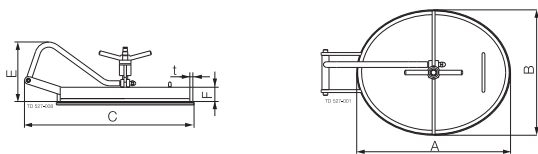

Tyyppi	LKD 535 x 435
A	535
B	435
C	663
E	257
F	(100) (60)
t	12
Kannen paksuus	3

FYYSISET TIEDOT

Materiaalit

Teräsosat: 1.4301 (304) tai 1.4404 (316L)
 Muoviosat: Nailon
 Tiivisteet (FDA): EPDM, NBR, FPM tai Q (siilikoni)

Kannen vakiopintakäsittely:

. . . Happopeitattu
 Tuotepuolen pinnat: Ra 0,8 µm
 Muut pinnat: Ra 3,0 µm

3A-pintakäsittely:

. Sähkökiillotettu
 Tuotepuolen pinnat: Ra 0,8 µm
 Muut pinnat: Ra 3,0 µm


Lämpötila

Lämpötila-alue: -20 °C - +90 °C (NBR)

Paino: 22,5 kg

Sertifiointit

3.1 (kansi ja runko toimitetaan EN10204:n mukaisella 3.1-sertifikaatilla)



Tiedot vastaavat julkaisuhetken tietoja, oikeudet muutoksiin pidätetään.
ALFA LAVAL on Alfa Laval Corporate AB:n rekisteröimä ja omistama
tuotemerkki.

ESE02097FI 1507

© Alfa Laval

Alfa Lavalin yhteystiedot

Eri maiden ajan tasalla olevat yhteystiedot
ovat yhtiön verkkosivuilla.

Tiedot on julkaistu osoitteessa www.alfalaval.com.