



Kun vaaditaan laadukas kulkuaukko

Alfa Laval Huoltoluukku - Ovaali kansi, LKD 546 x 447

Käyttökohde

Ovaalinmuotoista huoltoluukku LKD 546 X 447 käytetään säiliöissä, kun tarvitaan tiiviisti suljettava kansi, jonka kautta tarvittaessa pääsee säiliön sisään. - Pääominaisuutena on kulmakehys, joka varmistaa CIP-käyttöön ihanteellisen katveettoman asennuksen.

Toimintaperiaate

Avaa kansi vapauttamalla kahva. Tarkastusta varten kannan voi sen jälkeen kääntää säiliön sisään. Jos on tarpeen mennä fyysisesti säiliön sisään, kannen voi irrottaa kaksoissaranasta tai vetää ulos säiliöstä mallista riippuen. Tiiviste on hygieenisesti sijoitettu, eikä säiliön yli- tai alipaine vaikuta siihen.




TEKNISET TIEDOT

Paine

Korkein staattinen paine: 2 bar (200 kPa)
 Korkein positiivinen käyttöpaine: 0 bar (0 kPa)
 Korkein negatiivinen käyttöpaine: 0,5 bar (50 kPa)
 Koepaine: 3 bar (300 kPa)

Mitat (mm)

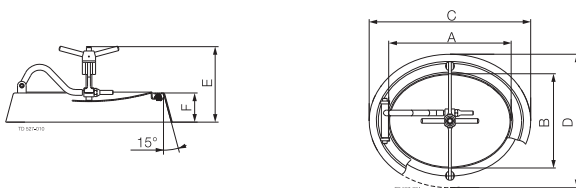

Tyyppi	LKD 546 x 447
A	461
B	362
C	546
D	447
E	196
F	76
t	4
Kannen paksuus	3

FYYSISET TIEDOT

Materiaalit

Teräsosat: 1.4301 (304) tai 1.4404 (316L)
 Muoviosat: Nylon
 Tiivisteet (FDA): (Huulitiivisterakenne) EPDM, NBR, FPM tai Q (siilikon)

Kannen vakiopintakäsittely:

Happopeitattu
 Tuotepuolen pinnat: Ra 0,8 µm
 Muut pinnat: Ra 3,0 µm

Lämpötila

Lämpötila-alue: -20 - 100°C

Paino: 12 kg

Sertifiointit

3.1 (kansi ja runko toimitetaan EN10204:n mukaisella 3.1-sertifikaatilla)

Tiedot vastaavat julkaisuhetken tietoja, oikeudet muutoksiin pidätetään.
ALFA LAVAL on Alfa Laval Corporate AB:n rekisteröimä ja omistama
tuotemerkki.

ESE02098FI 1507

© Alfa Laval

Alfa Lavalin yhteystiedot

Eri maiden ajan tasalla olevat yhteystiedot
ovat yhtiön verkkosivuilla.

Tiedot on julkaistu osoitteessa www.alfalaval.com.