



Kun vaaditaan laadukas kulkuaukko

Huoltoluukku - Ovaali kansi, LKD 546 x 447




TEKNISEET TIEDOT

Paine

Korkein staattinen paine: 2 bar (200 kPa)
Korkein positiivinen käyttöpaine: 0 bar (0 kPa)
Korkein negatiivinen käyttöpaine: 0,5 bar (50 kPa)
Koepaine: 3 bar (300 kPa)

Mitat (mm)

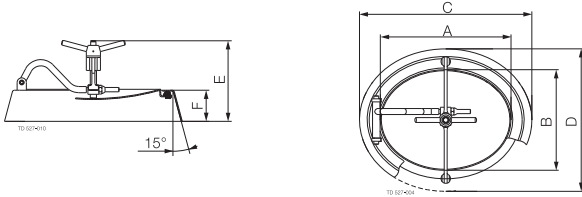

Tyyppi	LKD 546 x 447
A	461
B	362
C	546
D	447
E	196
F	76
t	4
Kannen paksuus	3

FYYSISET TIEDOT

Materiaalit

Teräsosat: 1.4301 (304) tai 1.4404 (316L)
Muoviosat: Nailon
Tiivisteet (FDA): (Huultivister-
akenne) EPDM, NBR, FPM tai Q (silikoni)

Kannen vakiopintakäsittely: . . Happopeitattu

Tuotepuolen pinnat: Ra 0,8 µm
Muut pinnat: Ra 3,0 µm

Lämpötila

Lämpötila-alue: -20 - 100°C

Paino: 12 kg

Sertifiointit

3.1 (kansi ja runko toimitetaan EN10204:n mukaisella 3.1-sertifikaatilla)

Tiedot vastaavat julkaisuhetken tietoja, oikeudet muutoksiin pidätetään.
ALFA LAVAL on Alfa Laval Corporate AB:n rekisteröimä ja omistama
tuotemerkki.

Alfa Lavalin yhteystiedot

Eri maiden ajan tasalla olevat yhteystiedot
ovat yhtiön verkkosivuilla.

Tiedot on julkaistu osoitteessa www.alfalaval.com.