



## Kun vaaditaan laadukas kulkuaukko


### Alfa Laval Huoltoluukku - Pyöreä kansi LKDC

#### Käyttökohte

Ruostumattomasta teräksestä valmistettuja, pyöreitä LKDC-tarkastusluukkuja käytetään erityisesti meijereissä erilaisten säiliöiden päällä, joissa tarvitaan hygieenistä ja suljettavaa huoltoaukkoa.

#### Toimintaperiaate

LKDC-luukku toimitetaan vaihdettavalla ja itseivistyvällä kaksoishuultivisteellä varustettuna (katso kuva 2), joka estää nesteitä roiskumasta esimerkiksi kiertopesun ja vastaavien prosessien tai siirrettävien säiliöiden ja säiliöautojen matkojen aikana. Tiivisteet on valmistettu 3A-suositusten mukaisesti.

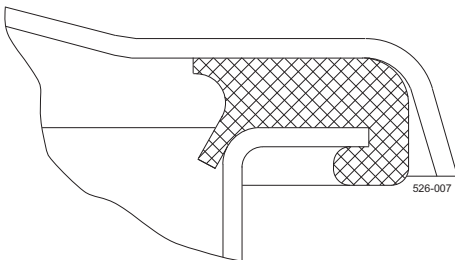


Kuva. 2. Kaksitoiminen huultiviste

#### TEKNISEET TIEDOT

Käyttöpaine: . . . . . Ei painetta

#### Sertifioinnit

3.1-sertifikaatti



#### FYYSISET TIEDOT

##### Materiaalit

Kansi ja kehys: . . . . . 1.4301 (304) tai 1.4404 (316L)  
 Muoviosat: . . . . . Nailon  
 Tiivisteet: . . . . . EPDM tai NBR tai FPM tai Q (silikoni)

##### Pintakäsittely:

. . . . . Happopeitattu

Tuotepuolen pinnat: . . . . . Ra 0,8 µm

Muut pinnat: . . . . . Ra 0,8 µm

##### 3A-pintakäsittely:

. . . . . Sähkökiillotettu

Tuotepuolen pinnat: . . . . . Ra 0,4 µm

Muut pinnat: . . . . . Ra 3,0 µm

##### Lämpötila

Vähimmäislämpötila: . . . . . - 20 °C

Suurin lämpötila: . . . . . + 90 °C (NBR)


(Q) tiiviste . . . . . + 100 °C

(EPDM, ei öljy ja rasva) . . . . . + 140 °C

(FPM fluorikummi) . . . . . + 140 °C

**Mitat (mm)**

<b>Koko/OD</b>	<b>202</b>	<b>306</b>	<b>404</b>	<b>454</b>	<b>454</b>	<b>516</b>	<b>516</b>	<b>620</b>	<b>620</b>
ID	198	302	400	448	448	510	510	614	614
F	85	100	100	100	200	100	200	100	200
t	2	2	2	3	3	3	3	3	3
C	354	457	555	609	609	675	675	778	778
G	48	64	64	60	160	55	155	64	164
H	43	64	59	60	160	56	156	59	159
E	156	146	178	201	301	197	297	203	303
Kannen paksuus	1.5	1.5	2	2	2	3	3	3	3
Paino (kg)	3.4	6.3	8.3	12.2	15.8	14.4	17.7	18.8	24.3

 Authorized to carry  
the 3A symbol



Tiedot vastaavat julkaisuhetken tietoja, oikeudet muutoksiin pidätetään.  
ALFA LAVAL on Alfa Laval Corporate AB:n rekisteröimä ja omistama  
tuotemerkki.

ESE02099FI 1507

© Alfa Laval

---

**Alfa Lavalin yhteystiedot**

Eri maiden ajan tasalla olevat yhteystiedot  
ovat yhtiön verkkosivuilla.

Tiedot on julkaistu osoitteessa [www.alfalaval.com](http://www.alfalaval.com).