



Malé průtoky

Alfa Laval Průtokový mini ventil SB

Koncepce

Program ventilů, který se skládá z rohových a přepouštěcích ventilů, je navržen pro práci s plyny a kapalinami v prostředí, kde je třeba provádět uzavírání a přepouštění v hygienických podmínkách.

Princip fungování

Ventily jsou v pneumatickém nebo ručním provedení.

Standardní konstrukce

Ventily se dodávají se spojkami pro závitové trubky 6/8 mm.




TECHNICKÉ ÚDAJE

Max. tlak produktu: 6 bar
Tlak procesního vzduchu: 6 - 8 bar


FYZICKÉ ÚDAJE

Specifikace materiálů


Ocelové povrchy ve styku s
produktem: EN 1.4404 (AISI 316L)
Těsnění ve styku s produktem: EPDM
Polymery ve styku s produktem: PTFE

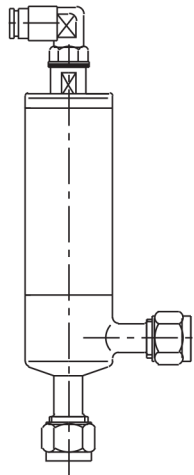


Pneumatic angle valve

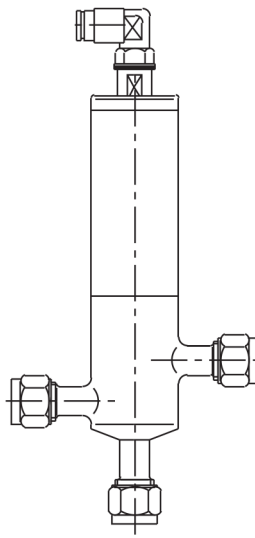

Pneumatic 2-way valve



Drain valve with fittings



Drain valve with fittings/clip-on

V prospektu uvedené informace byly přesné v době vydání, ale mohou se změnit bez předchozího upozornění. ALFA LAVAL je registrovaná obchodní značka vlastněná společností Alfa Laval Corporate AB.

Jak kontaktovat společnost Alfa Laval:

Kontaktní informace pro všechny země jsou průběžně aktualizovány na naší webové stránce. Informace si vyhledejte přímo na adrese www.alfalaval.com.