



## Minivirtaus

### Alfa Laval SB Minivirtausventtiili

#### Konsepti

Venttiiliohjelma, joka koostuu kulma- ja vaihtoventtiileistä, on suunniteltu toimimaan kaasu- ja nesteympäristössä, jossa sulku- ja vaihtotoiminnot ovat tarpeen hygieenisissä olosuhteissa.

#### Toimintaperiaate

Venttiilit ovat paineilma- tai käsikäyttöisiä.

#### Vakiorakenne

Venttiilit toimitetaan kierteitettyillä putkiliittimillä 6/8 mm:n putkelle.




#### TEKNISET TIEDOT

Tuotteen enimmäispaine: . . . . . 6 bar  
Prosessin ilmanpaine: . . . . . 6 - 8 bar


#### FYYSISET TIEDOT

##### Materialitiedot


Tuotepuolen teräspinnat: . . . . EN 1.4404 (AISI 316L)  
Tuotepuolen tiivisteet: . . . . . EPDM  
Tuotepuolen polymeerit: . . . . . PTFE

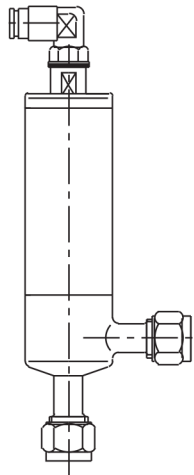


Pneumatic angle valve

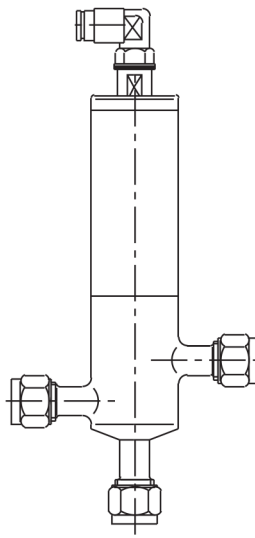

Pneumatic 2-way valve



Drain valve with fittings



Drain valve with fittings/clip-on

Tiedot vastaavat julkaisuhetken tietoja, oikeudet muutoksiin pidätetään.  
ALFA LAVAL on Alfa Laval Corporate AB:n rekisteröimä ja omistama  
tuotemerkki.

**Alfa Lavalin yhteystiedot**

Eri maiden ajan tasalla olevat yhteystiedot  
ovat yhtiön verkkosivuilla.

Tiedot on julkaistu osoitteessa [www.alfalaval.com](http://www.alfalaval.com).