



最小流量

アルファ・ラバル SB ミニフロー バルブ

コンセプト

アングル弁と切換弁を含んだバルブの組合せは、ガスと液体の環境で運転するように設計され、遮断・切換機能の実施が清潔な環境の条件を必要とします。

動作のしくみ

バルブは、空気圧または手動で作動します。

標準仕様

バルブは 6/8mm 配管用スレッド管継手が備えます。



技術データ

使用最大圧力: 6 bar
プロセスエア圧 6 ~ 8 bar


物理データ

素材仕様


接液部製品鋼表面: EN 1.4404 (AISI 316L)

接液部シール材: EPDM


接液製品ポリマー: PTFE

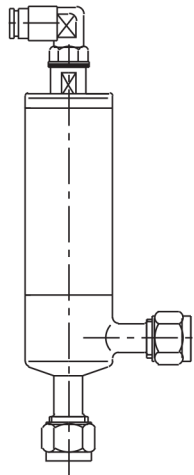


Pneumatic angle valve

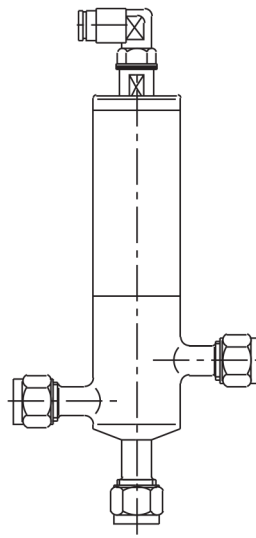

Pneumatic 2-way valve

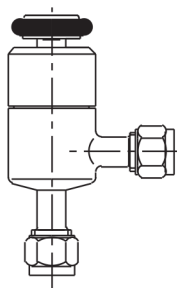

Drain valve with fittings

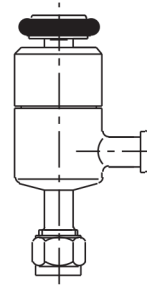

Drain valve with fittings/clip-on

ここに記載されている情報は、発行時点で正しいですが、予告なく変更されることがあります。ALFA LAVAL は、Alfa Laval Corporate AB が所有する登録商標です。

ESE02914JA 1507

© Alfa Laval

アルファ・ラバル社の問い合わせ先
すべての国の詳細な連絡先は
当社のウェブサイトです。絶えず更新されています。
www.alfalaval.comにアクセスして
直接情報を入手してください。