

Alfa Laval Clip 3

Rozebíratelný deskový výměník tepla pro hygienické aplikace

Úvod

Alfa Laval ClipLine je prémiová řada výměníků tepla pro menší požadavky v mlékárenských, potravinářských, nápojových a dalších hygienických aplikacích vyžadujících šetrné zacházení s výrobkem, dlouhé doby provozu nebo vynikající čistitelnost.

Deska v provedení Clip obsahuje vzor ve tvaru V určený pro hygienické podmínky. Vstupní body, rozváděcí oblast a tvar a hloubka lisování vzoru desky poskytují optimální výkon.

Použití

- Biotechnologie a farmacie
- Potravinářství a nápoje
- Domácí a osobní péče

Výhody

- Vynikající hygienická nezávadnost – desky určené pro aplikace v potravinářství
- Šetrné zacházení s citlivými produkty
- Čistota bez kompromisů
- Flexibilní konfigurace – možnost výměník tepla přestavět


Vlastnosti

Každý detail je pečlivě navržen tak, aby zajišťoval nejvyšší hygienické normy, šetrné zacházení s produktem a efektivní čištění. Výběr dostupných prvků, v závislosti na konfiguraci některé prvky nemusí být použitelné:

- Těsnění Clip-on
- Komora bez netěsností
- Pevná hlava šroubu
- Otvor pro šroub
- Zaměnitelné rohy

Portfolio služeb Alfa Laval 360°

Naše rozsáhlá nabídka služeb zajišťuje nejvyšší výkon vašeho zařízení Alfa Laval po celou dobu jeho životního cyklu. Portfolio služeb Alfa Laval 360 zahrnuje instalační služby, čištění a opravy a také náhradní díly, technickou dokumentaci a řešení závad. Nabízíme také výměnu, přizpůsobení, monitoring a mnohem víc.

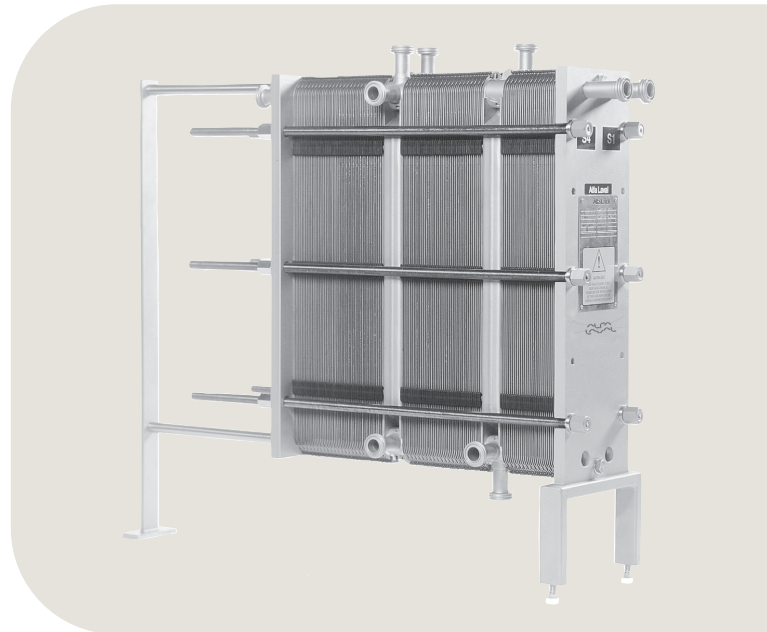


Pro informace o naší kompletní nabídce služeb a jak nás kontaktovat - navštivte www.alfalaval.com/service.

Obecné poznámky k technickým informacím

- Celková nabídka uvedená v tomto letáku nemusí být dostupná ve všech regionech
- Všechny kombinace nemusí být konfigurovatelné

Rozměrový výkres

Rozměry v mm (palce)

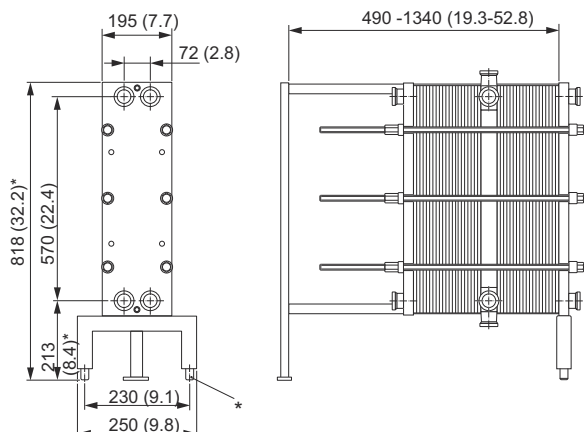

Technické údaje

Desky	Typ	Volný kanál, mm (palce)
Clip 3	Jednoduchá deska	2.5 (0.098)

Materiály

Desky pro přenos tepla	316/316L
Montážní těsnění	NBR, EPDM
Připojení	Kyselinovzdorná nerezová ocel
Rám a přítlačná deska	Pevná nerezová ocel, nerezová ocel s pláštěm nebo ochranným nátěrem

Jiné materiály mohou být k dispozici na vyžádání.

Deskový výměník tepla je vyroben v souladu s certifikací 3A.

Těsnění jsou vyrobena v souladu s předpisy FDA.

Provozní údaje

Rám, PV kód	Max. konstrukční tlak (barg/psig)	Max. konstrukční teplota (°C/°F)
RM, PED	10.0/145	150/302

Na vyžádání jsou k dispozici rozšířené jmenovité hodnoty tlaku a teploty.

Připojení

Závitová hrdla DIN, SMS, Tri-CLAMP, BS/RJT a IDF/ISO.

This document and its contents are subject to copyrights and other intellectual property rights owned by Alfa Laval Corporate AB. No part of this document may be copied, re-produced or transmitted in any form or by any means, or for any purpose, without Alfa Laval Corporate AB's prior express written permission. Information and services provided in this document are made as a benefit and service to the user, and no representations or warranties are made about the accuracy or suitability of this information and these services for any purpose. All rights are reserved.

Jak kontaktovat společnost Alfa Laval

Aktuální informace o tom, jak kontaktovat společnost Alfa Laval, jsou pro všechny země neustále k dispozici na naší webové stránce www.alfalaval.com