

Alfa Laval M line 15

Tiivisteellinen levylämmönvaihdin hygieenisiin sovelluksiin

Esittely

Alfa Laval M -mallisto on tiivisteellisten levylämmönvaihtimien mallisto meijereihin, elintarvike- ja juomateollisuuteen ja muihin hygieenisiin sovelluksiin. M-mallistoa käytetään, kun mitoituspaine on yli 10 bar (145 psig) tai kun tarvitaan pitkiä levypakkoja. Saatavilla on laaja valikoima erityyppisiä levyjä ja tiivisteitä.

Normaalin yksilevyrakenteen lisäksi tätä mallia on saatavilla Gemini-kaksoiseinämillä varustettuna. Täysin puhdistettavissa olevat ja helppopääsyiset Gemini-levyt ovat lisävarotoimi, jolla estetään nesteiden sekoittuminen.

Sovellukset

- Biotekniikka ja lääketeollisuus
- Energia ja kunnallistekniikka
- Elintarvike- ja panimoteollisuus
- Kodinhoito ja henkilökohtainen hygienia

Edut

- Hyvä energiatehokkuus - pienet käyttökustannukset
- Joustava kokoonpano – lämmönsiirtoaluetta voi muokata
- Helppo asentaa – kompakti malli
- Hyvä huollettavuus – helppo avata tarkistusta ja puhdistusta varten, helppo puhdistaa CIP-järjestelmällä
- Alfa Lavalin maailmanlaajuinen huoltoverkosto käytettävissä

Ominaisuudet

Jokainen yksityiskohta on tarkasti suunniteltu takaamaan hyvän termisen hyötysuhteen, parhaan suorituskyvyn ja helpon puhdistuksen. Saatavilla olevien ominaisuuksien valikoima, kokoonpanosta riippuen joitain ominaisuuksia ei välttämättä voi soveltaa:



- Viiden pisteen kohdistus
- Nurkittain kohdistettava kohdistusjärjestelmä
- Suklaalevykuviainen jakoalue
- Liimattu tiiviste
- Clip-on -tiiviste
- Vuotokammio
- Laakerikotelot
- Kiinteä pultin kanta
- Pultin avaimenreikäaukko



- Nostokorvake
- Vuoraus
- Lukituslaatta
- Painelevyn rulla
- Kiristyspultin suojus

Alfa Lavalin 360°-palveluvalikoima

Laaaja palvelutarjontamme huolehtii siitä, että Alfa Laval -laitteet toimivat parhaalla mahdollisella tavalla koko elinkaaren. Alfa Lavalin 360°-palveluvalikoima käsittää asennus-, puhdistus- ja korjauspalvelut sekä varaosat, teknisen dokumentaation ja vianmäärityksen. Kauttamme saatte myös vaihto-, entistys- ja valvontapalvelut sekä paljon muuta.


Koko kattavan palvelutarjontamme sekä yhteystietomme löytyvät sivustolta www.alfalaval.com/service.

Yleisiä huomioita teknisistä tiedoista

- Tässä esitteessä esitelty globaali valikoima ei välttämättä ole saatavilla kaikilla alueilla
- Kaikki yhdistelmät eivät ole välttämättä kokoonpantavissa.

Mittakuva

Mitat mm (tuumaa)

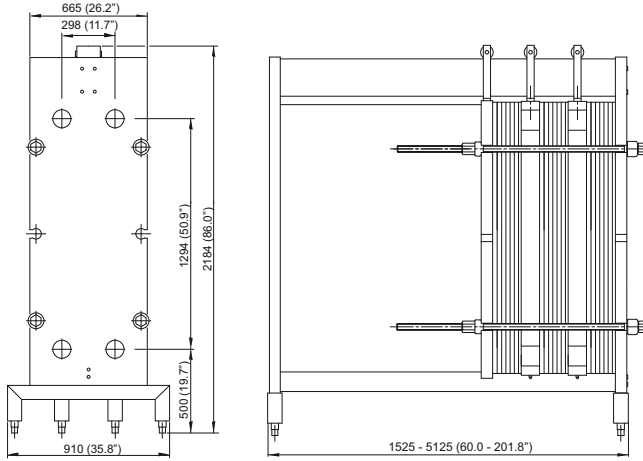

Tekniset tiedot

Levyt	Tyyppi	Vapaa kanava, mm (tuumaa)
M15-B	Yksilevyinen	2.5 (0.098)
M15-M	Yksilevyinen	4.0 (0.16)
M15-BG	Gemini (hygieeninen), kaksoisseinämä	2.5 (0.098)

Materiaalit

	<2/>
Lämmönsiirtolevyt	316/316L Ti
Kenttätiivisteet:	NBR, EPDM
Yhteet	Haponkestävä ruostumaton teräs
Runko ja painelevy	Kokonaan ruostumatonta terästä, pinta ruostumatonta terästä tai pinnoitettu

Muita materiaaleja voi olla saatavilla tilauksesta.

Levylämmönvaihdin on valmistettu 3A-sertifioinnin mukaisesti.

Tiivisteet on valmistettu FDA:n määräysten mukaisesti.

Käyttötiedot

Runko, PV-koodi	Maks. mitoituspaine (barg/psig)	Maks. rakennelämpötila (°C)
FMC, PED	10.0/145	160/320
FHC, PED	19.0/275	160/320

Tyyppiä arvoja suuremmat paine- ja lämpötila-arvot voivat olla saatavilla tilauksesta.

Yhteet

DIN-, SMS-, Tri-CLAMP-, BS/RJT- ja IDF/ISO-urosliitännät.

This document and its contents are subject to copyrights and other intellectual property rights owned by Alfa Laval Corporate AB. No part of this document may be copied, re-produced or transmitted in any form or by any means, or for any purpose, without Alfa Laval Corporate AB's prior express written permission. Information and services provided in this document are made as a benefit and service to the user, and no representations or warranties are made about the accuracy or suitability of this information and these services for any purpose. All rights are reserved.

Alfa Lavalin yhteystiedot

Alfa Lavalin ajan tasalla olevat maakohtaiset yhteystiedot ovat aina saatavilla osoitteessa www.alfalaval.com