

# Alfa Laval M line TS6

## Échangeur de chaleur à plaques et joints pour applications hygiéniques

### Introduction

Alfa Laval M line est une gamme d'échangeurs de chaleur à plaques jointées utilisée pour les produits laitiers, les aliments, les boissons et d'autres applications hygiéniques. M line est utilisée quand la pression prévue se situe au dessus de 10 barg (145 psig) ou quand des paquets de plaques longues sont nécessaires. Une vaste gamme de types de plaques et de joints est disponible.

Les plaques relativement courtes font que ce modèle est adapté aux applications à programmes de température courts et lorsque l'on nécessite d'une faible chute de pression. Une vaste gamme de types de plaques et de joints est disponible.

### Applications

- Biotechnologique et pharmaceutique
- Énergie et utilitaires
- Alimentaire et Boissons
- Soins domestiques et personnels

### Avantages


- Efficacité énergétique élevée - coûts d'exploitation faibles
- Configuration flexible – la zone de transfert de chaleur peut être modifiée
- Facile à installer – design compact
- Grande facilité d'entretien – facile à ouvrir pour inspection et nettoyage et facile à nettoyer par NEP (nettoyage en place)
- Accès au réseau de service mondial d'Alfa Laval

### Fonctionnalités

- Système d'alignement angle guidé
- Joint mouluré
- Chambre de fuite
- Tête de boulon fixe
- Ouverture de boulon trou de serrure
- Anneau de levage
- Garniture
- Pieds réglables
- Couverture de boulon hermétique

### Portefeuille de services 360° Alfa Laval

Notre offre de services étendue assure une performance hors pair de votre équipement Alfa Laval durant son cycle de vie. Le Portefeuille de services 360 Alfa Laval comprend des services d'installation, de nettoyage et de réparation, ainsi que

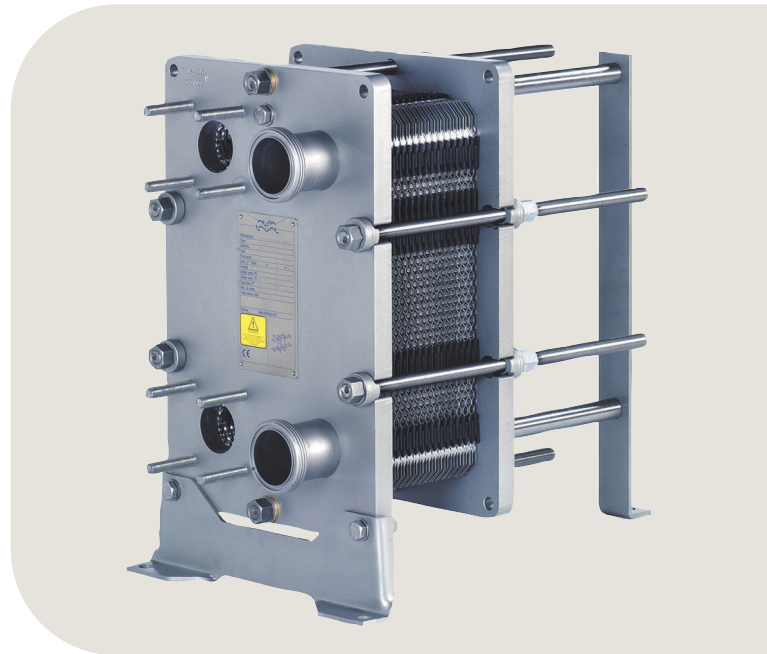

des pièces de rechange, de la documentation technique et la résolution des problèmes. Nous proposons également le remplacement, la modernisation, la surveillance, etc.


Pour plus d'informations sur notre offre complète de services et nos coordonnées, rendez-vous sur [www.alfalaval.com/service](http://www.alfalaval.com/service).

## Remarques générales sur les informations techniques

- L'offre globale présentée dans cette brochure ne sera peut-être pas disponible pour toutes les régions
- Certaines combinaisons peuvent ne pas être configurables

## Schéma coté

Dimensions en mm (pouces)

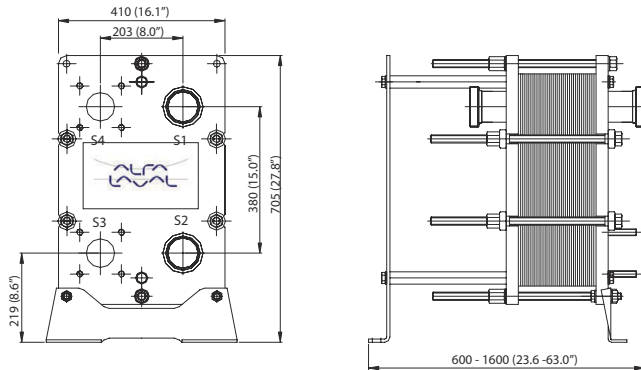

## Données techniques

Plaques	Type	Canal libre, mm (pouces)
TS6-M	Plaque unique	4.0 (0.16)

### Matériaux

Plaques de transfert de chaleur	<2/><2/> 316/316L
Joints de champ	NBR, EPDM, FKM
Raccords	Acier inoxydable résistant aux acides
Bâti et plaque de serrage	Acier inoxydable massif, revêtement en acier inoxydable ou revêtement de surface

Autres matériaux disponibles sur demande

L'échangeur de chaleur à plaques est fabriqué selon la certification 3A.

Les joints d'étanchéité sont fabriqués conformément aux réglementations de la FDA.

## Données fonctionnelles

Bâti, PV-code	Pression de service max. (barg/psig)	Température de service max. (°C/°F)
FMC, PED	10.0/145	180/356
FMC, ASME	10.34/150	175/347

Des estimations de pression et de température peuvent être disponibles sur demande.

## Raccords

Pièces mâles DIN, SMS, Tri-CLAMP, B.S./RJT et IDF/ISO.

Ce document et son contenu sont sujets aux droits d'auteur et aux droits de propriété intellectuelle détenus par Alfa Laval Corporate AB. Aucune partie de ce document ne peut être copiée, reproduite ou transmise sous quelque forme ou quelque moyen que ce soit, quel qu'en soit le but, sans l'accord écrit préalable et exprès d'Alfa Laval Corporate AB. Les informations et services fournis dans ce document le sont au bénéfice et à l'usage des utilisateurs et aucune garantie n'est donnée sur l'exactitude et la pertinence de ces informations et services, qu'elle qu'en soit la raison. Tous droits réservés.

### Comment contacter Alfa Laval

Nos coordonnées internationales sont disponibles en permanence sur notre site Web : [www.alfalaval.com](http://www.alfalaval.com)