

# Alfa Laval M line TS6

## Trocador de calor da placa gaxetada para aplicações sanitárias

### Introdução

Os trocadores de calor a placas gaxetados da série M da Alfa Laval são utilizados em laticínios, alimentos, bebidas e outras aplicações sanitárias. A linha M é usada quando a pressão é superior a 10 bar (145 psi) ou quando são necessários longos conjuntos de placas. Uma grande variedade de tipos de placas e gaxetas está disponível.

A placa relativamente curta torna este modelo adequado para funções com programas curtos de temperatura e quando se deseja uma perda de carga baixa. Uma grande variedade de tipos de placas e gaxetas está disponível.

### Aplicações

- Biotecnologia e Farmacêutica
- Energia e Utilidades
- Alimentos e Bebidas
- Cuidado pessoal e Limpeza

### Benefícios

- Alta eficiência energética – baixo custo operacional
- Configuração flexível – a área de transferência de calor pode ser modificada
- Fácil de instalar – design compacto
- Facilidade de serviços – fácil de abrir para inspeção, limpeza e também para realização de CIP.
- Acesso à rede global de serviços da Alfa Laval

### Atributos

- Sistema de alinhamento pelo canto da placa
- Gaxeta Clip-on
- Câmara de vazamento
- Parafuso de cabeça fixa
- Abertura para montagem dos parafusos
- Olhal de içamento
- Proteção das conexões
- Pés ajustáveis
- Proteção do parafuso de aperto

### Portfólio de serviços 360° da Alfa Laval

Nossa extensa oferta de serviços garante um desempenho superior dos equipamentos da Alfa Laval durante todo o seu ciclo de vida. O portfólio de serviços 360 da Alfa Laval inclui serviços de instalação, limpeza e reparação, bem como peças sobressalentes, documentação técnica e resolução de



problemas. Também oferecemos reposição, ajuste retroativo, monitoramento e muitos outros.


Para obter informações sobre a oferta completa de serviços e como entrar em contato conosco, visite [www.alfalaval.com/service](http://www.alfalaval.com/service).

## Comentários gerais sobre informações técnicas

- A oferta global apresentada neste panfleto pode não estar disponível para todas as regiões
- Todas as combinações podem não ser configuráveis

## Desenho dimensional

Medidas em mm (polegadas)

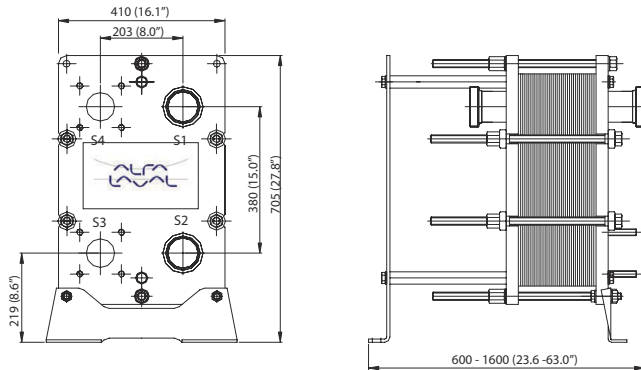

## Dados técnicos

Placas	Tipo	Canal livre, mm (polegadas)
TS6-M	Placa única	4.0 (0.16)

## Materiais

Placas de transmissão de calor	<2/><2/> 316/316L
Gaxetas externas	NBR, EPDM, FKM
Conexões	Em aço inoxidável resistente ao ácido
Estrutura e placa de pressão	Aço inoxidável sólido, aço inoxidável laminado ou revestimento de superfície

Outros materiais podem estar disponíveis sob encomenda.

O trocador de calor é fabricado de acordo com a certificação 3A.

As gaxetas são produzidas em conformidade com os regulamentos da FDA.

## Dados operacionais

Estrutura, código PV	Pressão máx. do modelo (barg/psig)	Temperatura nominal máxima (°C/°F)
FMC, PED	10.0/145	180/356
FMC, ASME	10.34/150	175/347

Maiores valores de temperatura e pressão podem estar disponíveis mediante solicitação.

## Conexões

Peças macho tipo DIN, SMS, Tri-CLAMP, BS/RJT e IDF/ISO.

This document and its contents are subject to copyrights and other intellectual property rights owned by Alfa Laval Corporate AB. No part of this document may be copied, re-produced or transmitted in any form or by any means, or for any purpose, without Alfa Laval Corporate AB's prior express written permission. Information and services provided in this document are made as a benefit and service to the user, and no representations or warranties are made about the accuracy or suitability of this information and these services for any purpose. All rights are reserved.

## Como contatar a Alfa Laval

Informações atualizadas sobre contatos da Alfa Laval em todos os países encontram-se disponíveis em nosso site, em [www.alfalaval.com](http://www.alfalaval.com) e [www.alfalaval.com.br](http://www.alfalaval.com.br).