



Alfa Laval Clip 3

Tiivisteellinen levylämmönvaihdin hygieniakohteisiin

Alfa Laval ClipLine on lämmönvaihtimien premium-mallisto pienimuotoisempiin tehtäviin meijereissä, elintarvike- ja juomateollisuudessa ja muissa hygieniakohteissa, joissa tarvitaan hellävaraista tuotteen käsittelyä, pitkää käyttöaikaa tai ensiluokkaista puhdistettavuutta.

Clip-mallissa on siksak-tyyppinen levyjen asettelu, joka on suunniteltu hygieniakohteisiin. Tuloaukot, jakelualue sekä levyjen asettelun muoto ja painosyvyys tuottavat optimaalisen suorituskyvyn.

Sovellukset

- Biotekniikka ja lääketeollisuus
- Elintarvike- ja panimoteollisuus
- Kodinhoito ja henkilökohtainen hygienia


Edut

- Ylivoimainen hygieniaturvallisuus – elintarvikekohteisiin suunnitellut levyt
- Herkkien tuotteiden hellävarainen käsittely
- Tinkimätöntä puhtautta
- Joustava kokoonpano – lämmönvaihtimen voi koota uudelleen

Ominaisuudet

Jokainen yksityiskohta on tarkasti suunniteltu varmistamaan tiukkojen hygienianormien mukaisuuden, hellävaraisen tuotteiden käsittelyn ja tehokkaan puhdistuksen. Saatavilla olevat ominaisuudet:

- Clip-on -tiiviste
- Vuotokammio
- Kiinteä pultin kanta
- Avoimet pultin pidikkeet
- Vaihdeettavat kulmaliitokset

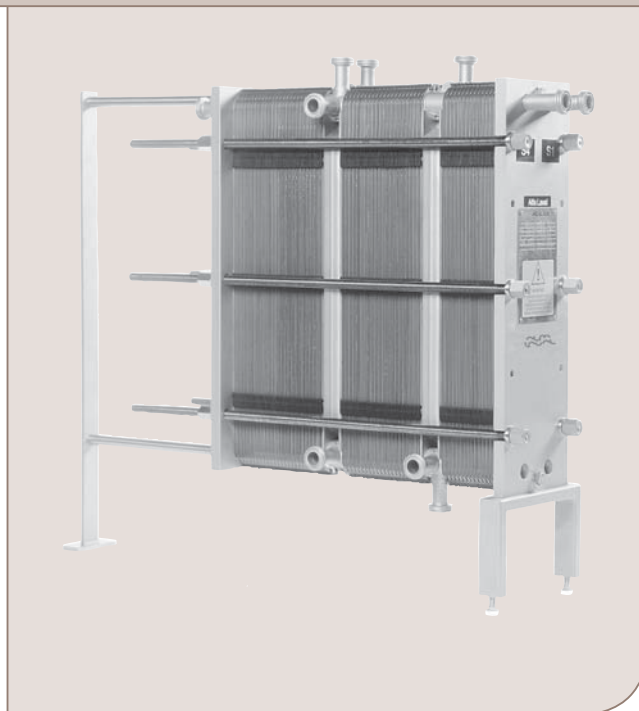

Suorituskyvyn parantaminen

Alfa Laval 360° Service Portfolion avulla

Laajat palvelumme huolehtivat siitä, että Alfa Laval -laitteet toimivat parhaalla mahdollisella tavalla koko elinkaaren. Osien saatavuus ja omistautuneiden tiimimme asiantuntemus antaa mielenrauhaa.

Käynnistys

- Asennus
- Asennuksen valvonta
- Käyttöönotto

Huolto ja kunnossapito

- Puhdistuspalvelut
- Kunnostus
- Korjaustoimenpide
- Huoltotyökalut
- Varaosat

Tuki

- Yksinoikeudellinen varasto
- Tekninen dokumentaatio
- Puhelintuki
- Koulutus
- Vianmääritys

Parannukset


- Laitteiston päivitykset
- Uudelleensuunnittelu
- Vaihto ja jälkiasennus

Valvonta

- Kunnan tarkistus
- Suorituskyvyn tarkistus

Mittakuva

Mitat mm (tuumaa)

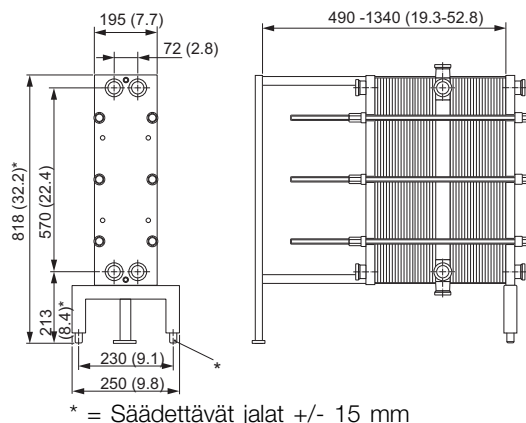

Tekniset tiedot

Levyt

Nimi	Tyyppi	Vapaa kanava, mm (tuumaa)
Clip 3	Yksilevyinen	2.5 (0.098)

Materiaalit

Lämmönvaihtimen levyt	316/316L
Levytiivisteet	NBR, EPDM
Yhteet	Haponkestävä ruostumaton teräs
Kehys ja painelevy	Ruostumaton massiiviteräs, päällystetty ruostumaton teräs tai pinnoitettu

Levylämmönvaihdin on valmistettu 3A-sertifioinnin mukaisesti.

Tiivisteet on valmistettu FDA:n määräysten mukaisesti.

Muita materiaaleja voi olla saatavilla tilauksesta.

Kaikki vaihtoehtoiset yhdistelmät eivät ole välttämättä kokoonpantavissa.

Käyttötiedot

Kehys, PV-koodi	Maks. mitoituspaine (barg/psig)	Maks. mitoituslämpötila (°C/°F)
RM, PED	10.0/145	150/302

Tyypiarvoja suuremmat paine- ja lämpötila-arvot voivat olla saatavilla tilauksesta.

Yhteet

DIN, SMS, Tri-CLAMP, BS/RJT ja IDF/ISO urososat.

Alfa Lavalin yhteystiedot

Eri maiden ajan tasalla olevat yhteystiedot ovat yhtiön verkkosivuilla. Tiedot on julkaistu osoitteessa www.alfalaval.com.