


Tien top tips

om uw platenwarmtewisselaar in topconditie te houden

1. Zorg dat de bedrijfsomstandigheden (temperaturen en stroomsnelheden) aan de ontwerpspecificaties voldoen.
2. Ventileer de warmtewisselaar tijdens het opstarten, maar open en sluit de afsluiters langzaam om drukpieken en waterslag te vermijden.
3. Gebruik upstream filters en vuilkorven om verontreinigende deeltjes te verwijderen en de warmtewisselaar te beschermen.
4. Controleer dagelijks op eventuele veranderingen in temperatuur of druk en controleer op tekenen van externe lekken.
5. Reinig de spanbouten regelmatig en houd ze goed gesmeerd.
6. Gebruik Performance Audit om te voorkomen dat u de warmtewisselaar voor inspectie moet openen.

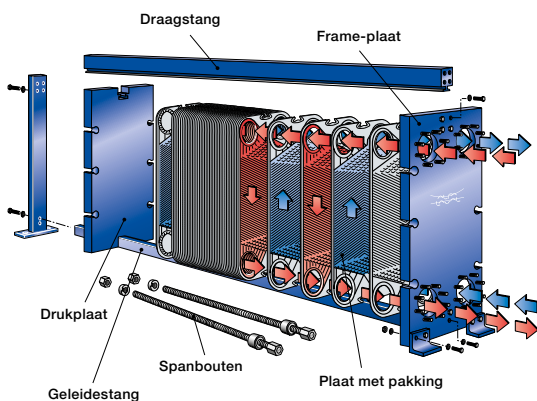

7. Gebruik Cleaning-In-Place (CIP) om te voorkomen dat de warmtewisselaar voor reiniging moet worden geopend.
8. Houd de standby-units schoon en droog. Als een warmtewisselaar uit bedrijf is genomen, spoel deze dan met leidingwater en laat deze volledig uitlekken.
9. Bescherm warmtewisselaars tegen waterspatten en regen. Vermijd blootstelling aan ultraviolette straling en ozon die meestal door elektrische bronnen worden gegenereerd.
10. Gebruik alleen originele reservedelen voor gegarandeerde performance, betrouwbaarheid en levensduur van de apparatuur. Houd een voorraad van belangrijke reservedelen en volg de opslaginstructies