


Ten top tips

최상의 성능 보장을 위한 유지 보수의 10가지 팁

- 1 하나 또는 양쪽 모두 가압된 상태에서 기기를 개방하지 마십시오. 상해, 기기 손상 및 안전 사고를 야기할 수 있습니다.
- 2 주요 작동 변수인 온도, 유량을 설계 사양과 동일하게 해주십시오.
- 3 리프팅러그(Lifting Lug)를 장착해 이동하며 연결 러그나 커버 러그로 이동하지 마십시오.
- 4 운송이나 장기간 가동 중지시, 가스켓이나 볼트가 느슨해질 수 있습니다. 대각선 반대 방향 순서대로 조여주십시오.
- 5 가동 이전에 잔여 공기가 완전히 빠졌는지 확인해 주십시오.
- 6 기기 가동 및 중단시 밸브를 천천히 여닫아 급격한 압력으로 인한 수격 현상을 방지해 주십시오.

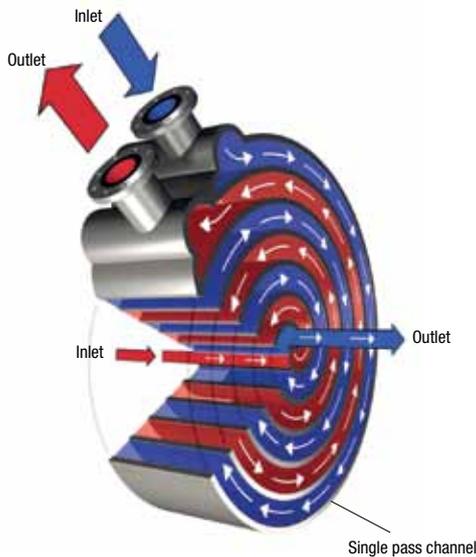

- 7 고체 입자로 구성된 유동체가 흐를 수 있도록, 농축이나 고장을 막기 위해서는 설계된 도면대로 항상 가동되어야 합니다.
- 8 화학순환 세정기(CIP), 백플러싱(Back flushing) 세척 방식을 적용함으로써 불필요한 기기 개방을 방지할 수 있습니다.
- 9 개방 후에는 가스켓은 반드시 교체해 주십시오. 예비 가스켓은 미리 구비해 주십시오.
- 10 장기간 운전을 중지할 때 부식성이 있는 액체를 사용하는 경우, 혹은 결빙의 위험이 있을 경우에는 항상 기기로부터 내용물을 배출해 주십시오.

한국알파라발 고객지원부는 고객 프로세스의 성능을 최적화하는데 지속적으로 최선을 다하고 있습니다. 필요시 언제든지 알파라발과 상의하여 주시기 바랍니다. (service.korea@alfalaval.com)



www.alfalaval.com